
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:04

Link do produktu: https://standrew.pl/oflisiarka-wdpp-410-kba-p-138.html

Oflisiarka WDPP-410 KBA

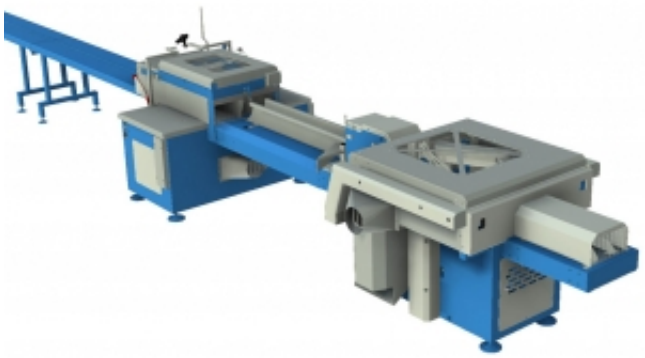

Cena brutto	**102 090,00 zł**
Cena netto	**83 000,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Obrabiarka zwana wielotarczówką do oflisów służy do obróbki obrzynek drewnianych o przekroju półokrągłym na pryzmy o wymaganej grubości. Zbudowana jest z jednolitej blaszanej konstrukcji zapewniającej stabilność i dokładność. Do korpusu bezpośrednio zamocowane są silniki oraz ramiona dociskowe.

Obrabiarkę możemy podzielić na:

a) obrzynarkę, która obrzyna piłami pionowymi boki oflisa

b) oflisiarkę, która piłami poziomymi przeciera deski

Maszyna znajduje szerokie zastosowanie w wielu zakładach tartacznych. Konstrukcja maszyny i zasady jej działania pozwalają na szybki zwrot kosztów zakupu oraz ograniczenie do niezbędnego minimum strat surowca. Niezawodność pracy i bezpieczna obsługa pilarki przekłada się na wysoki wskaźnik wydajności.

PARAMETRY TECHNICZNE :	
min. długość ciętego oflisa	1200 mm
max. długość ciętego oflisa	2500 mm
max. grubość ciętego oflisa	130 mm
max. szerokość materiału wejściowego	500 mm
max. szerokość gotowej deski	230 mm
min. szerokość gotowej deski	70 mm
średnica piły tarczowych pionowych	500 mm
średnica piły tarczowych poziomych	350 mm
moc silnika wrzeciona pionowego prawego	5,2 kW
moc silnika wrzeciona pionowego lewego	5,2kW
prędkość obrotowa silników (napęd pił pionowych)	2850 obr/min
moc silników piły poziomej	18,5 kW
prędkość obrotowa silnika (napęd piły poziomej)	2850 obr/min
moc silnika posuwu	2,2 kW
prędkość obrotowa silnika posuwu	1450 obr/min
prędkość posuwu (płynna regulacja)	20 m/min
napięcie sieci zasilającej	(50 Hz) 3×400 V

całkowite zapotrzebowanie mocy	51,1 kW
Gabaryty maszyny:	
dł/szer/wys	8500 x 1850 x 1770 mm
waga	2000 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

– stoły rolkowane odbiorcze bez napędu
– przedłużenie cięcia
– kontroler obciążenia silnika
– piły tarczowe
– lasery
– możliwość doboru mocy silników