
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/wentylator-perfect-4-kw-4800-m3h-p-149.html

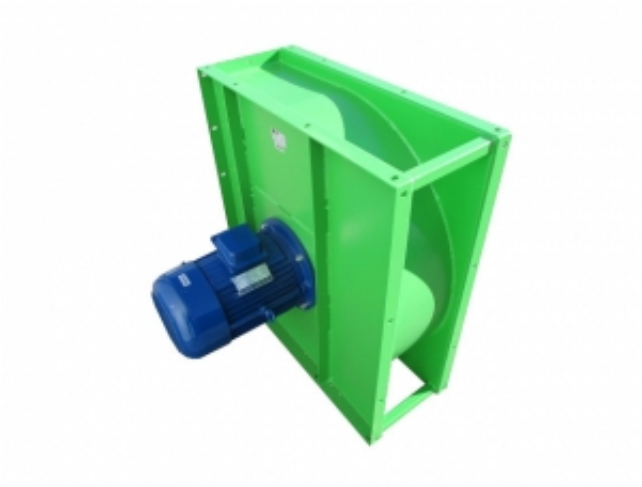

Wentylator PERFECT – 4 kW / 4800 m3/h

Cena brutto	**4 551,00 zł**
Cena netto	**3 700,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Wentylatory transportowe tej serii zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w instalacjach odciągu wiórów, trotów i pyłów powstających przy obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych w instalacjach odciągowych w przemyśle drzewnym i tartacznym. Z powodzeniem dają sobie także rade z innymi zanieczyszczeniami o podobnej gramaturze.Wykonane są w sposób bardzo solidny. Wirniki wywarzane są dynamicznie, umożliwia to wieloletnią bezawaryjną pracę. Wentylator wykonany jest z blachy stalowej pokrytej poliesterem metodą piecową.

Model: 4
Marka: PERFECT, Polska

– certyfikat CE
– serwis gwarancyjny

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	4800 m^3/h
max. sprężone powietrze	2650 Pa
silnik	4 kW
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopat
średnica króćca odciągu	200 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	72 / 75 / 85 cm
waga	114 kg
Grubości blach:	
wirnik	5,4 mm
boki obudowy	4 mm
płaszcz obudowy	3 mm

Zastosowanie:

Wentylator przystosowany do odciągu trocin, pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewno-podobnych. Instalacja wentylatorów wyciągowych według indywidualnych rozwiązań.

Wyposażenie opcjonalne:

– Króciec wylotowy / wlot i wylot 200 / netto 440 zł
– Węże odciągowe / różne średnice /